




3 x 3 m




4 x 4 m



5 x 5 m



6 x 6 m


**GÉNÉRALITÉS :**

Matériau de la toile

- PVC opaque de 820 g/m<sup>2</sup>
- Épaisseur de la toile en PVC : 0,60 mm

Caractéristiques de la toile



- Ignifugée M2
- Résistante aux UV
- Résistante à la moisissure et aux bactéries
- Toutes les coutures sont soudées thermiquement pour une étanchéité optimale
- Toutes les fenêtres sont soudées à haute fréquence
- Toile lisse permettant un entretien aisé
- Points de tension supplémentaires à l'intérieur du toit pour une tension optimale du toit

Matériau de la structure

- Profils principaux : tube rond Ø 63,5 mm en aluminium anodisé résistant aux rayures, épaisseur de paroi de 3 mm
- Coins en fonte d'aluminium, épaisseur de paroi de 6 mm avec bord renforcé de 9 mm
- Bases robustes en acier galvanisé
- 8 sardines pour l'ancrage
- 4 cliquets de tension pour l'ancrage
- 4 cliquets pour la tension de la toile de toit
- Câbles Ø 10 mm avec tendeurs de câble pour un réglage optimal de la tension du toit
- Garantie jusqu'à 8 Beaufort

Fournies en set

Vitesse du vent

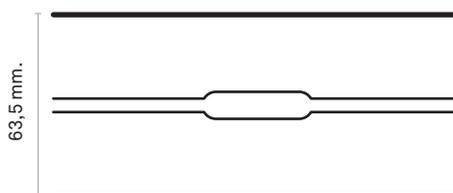**PROFILÉ KEDER :**

**POIDS :**

3 x 3 m : 139 kg  
 4 x 4 m : 174 kg  
 5 x 5 m : 196 kg  
 6 x 6 m : 230 kg

**MÂT CENTRAL (4 POSITIONS) :**

3 x 3 m : 135 cm | 140 cm | - | -  
 4 x 4 m : 178 cm | 183 cm | - | -  
 5 x 5 m : 243 cm | 248 cm | 253 cm | -  
 6 x 6 m : 283 cm | 288 cm | 293 cm | 298 cm

**COULEURS DISPONIBLES**


\* Transparent - \*\* Également possible avec personnalisation

**HAUTEUR TOTALE (4 POSITIONS) :**

3 x 3 m : 385 cm | 390 cm | - | -  
 4 x 4 m : 428 cm | 433 cm | - | -  
 5 x 5 m : 493 cm | 498 cm | 503 cm | -  
 6 x 6 m : 533 cm | 538 cm | 543 cm | 548 cm